

Ficha Técnica

Luva Com Manguito De Malha De Aço

Ref^ª: 82011

Mod.: 0GWO.130.X6

Revisão 00




Especificações Técnicas

- Luva de malha de aço com manguito.
- 5 Dedos.
- Ambidestra.
- Sistema de fecho patenteado com uma mola de aço inoxidável Ultraflat firmemente ligado aos anéis da luva de malha. O sistema faz com que o fecho auto-ajuste, a luva se adapta à morfologia do operador.
- Identificação do tamanho por adesivo colorido.
- Sem aberturas para evitar que os objectos cortantes escorreguem para as mesmas.
- Máxima segurança.
- Luva 100% de aço inoxidável oferece uma garantia de resistência a limpeza e desinfecção.

- Características da malha de aço:

- Diâmetro do fio: 0,5mm;
- Diâmetro interno do anel: 3mm
- Diâmetro externo do anel: 4mm

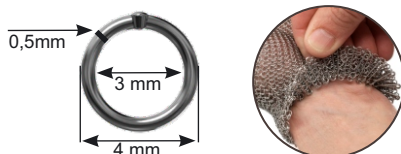

- Limpeza:

- Escovar vigorosamente ou através de jactos pressurizados de água quente e sabão ou uma mistura de água e detergente neutro.
- Não usar produtos de limpeza tóxicos.
- Enxaguar com água.
- Desinfecção: temperatura compreendida entre 82°C e 90°C. Utilize apenas produtos autorizados para contacto com alimentos pelos serviços de saúde. Não é recomendado uma dose alta de cloro.
- Armazenamento: em lugar seco e ventilado.

- Tamanhos: XXS ao XL.

Campo de Aplicação

- Recomendado para proteger o utilizador de objectos cortantes quando:
 - Trabalha em matadouros, com carne, peixe ou marisco;
 - Trabalha em estabelecimentos de restauração;
 - Trabalha em desossa manual de carne, caça ou aves;
 - Trabalha em plásticos, couro, indústria têxtil e de papel;
 - Trabalha em assentamento de revestimentos de pavimentos e obras similares.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 1082-1
- ISO 13999-1
- EN 14328
- A 36-711
- EN 1811+A1

CE
Directiva:
89/686/CEE

EN 1082-1



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.