Ficha Técnica

Lava-Olhos Mural Anti-Congelante Em Aço

Refª.: 00815

Mod.: 221055 Revisão 03





Especificações Técnicas

- Lava-olhos de parede, ligado à rede de água, para instalar em interior.
- Taça (recolhedor) em aço inoxidável.
- Distribuidor das boquilhas em ABS.
- Duas boquilhas de jacto arejado, de grande caudal e baixa pressão, com tampas anti-pó de abertura automática.
- Caudal regulado a 22 l/min.
- Ligações em latão, com revestimento anticorrosivo de poliamida 11 (250 a 300 µm), amarelo de alta visibilidade.
- Válvula de passagem total de 1/2".
- Accionamento por alavanca de empurrar, em ABS
- Placa de sinalização fotoluminescente incluída, fundo verde e texto branco, 210 × 297 mm, em alumínio.

- Entrada de água: rosca macho G1/2" (ISO 228)
- Esgoto da taça: rosca fêmea G1-1/4" (ISO 228)
- Pressão de entrada: recomendada 2 bar; mínima 1,5 bar; máxima 8 bar
- Caudal: regulado a 22 l/min
- Válvula: passagem total de 1/2"
- Accionamento: alavanca de empurrar.
- Temperatura recomendada da água: 15 a 37 °C
- Materiais: ligações em latão, revestimento de poliamida 11 (250–300 µm), taça em aço inoxidável, distribuidor em ABS.
- Dimensões (desenho 112210 rev. 1, em mm):
  - Taça: Ø260
  - Distância entre boquilhas: 190
  - Saliência em relação à parede: 230
  - Furos de fixação do suporte: Ø16, a 74 entre eixos.
- Altura de instalação (desenho 112210): boquilhas a 970 mm do chão. O desenho dá ainda as cotas de 770 mm e 750 mm ao chão para o suporte. O fabricante recomenda as boquilhas a 90–110 cm do nível onde o utilizador está de pé.
- Peso com embalagem: 3,5 kg
- Embalagem: 51 × 36 × 13 cm

Campo de Aplicação


- Laboratórios químicos, de análises, de controlo de qualidade e de ensino, com manuseamento de ácidos, bases, solventes ou outros produtos corrosivos ou irritantes.
- Salas de carga de baterias de chumbo-ácido (empilhadores, porta-paletes eléctricos, UPS), com risco de projecção de electrólito.
- Salas de preparação e doseamento de produtos químicos em interior: piscinas (hipoclorito, correctores de pH), lavandarias industriais, estações de limpeza CIP na indústria alimentar e farmacêutica.
- Indústria química, de tintas e vernizes, de detergentes e de tratamento de superfícies (decapagem, galvanoplastia, anodização), em zonas interiores.
- Hospitais e clínicas: centrais de esterilização, laboratórios e zonas de manuseamento de desinfectantes concentrados.
- Oficinas com risco de projecção de poeiras ou partículas para os olhos.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 15154-2:2006
- ANSI/ISEA Z358.1-2014

CE

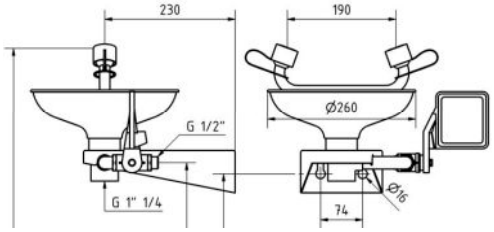

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE
+351 232 620 620 +351 232 610 333
www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt