


Ficha Técnica

Bota New Rodano

Ref. 51336 (NEW RODANO) S3+SRC

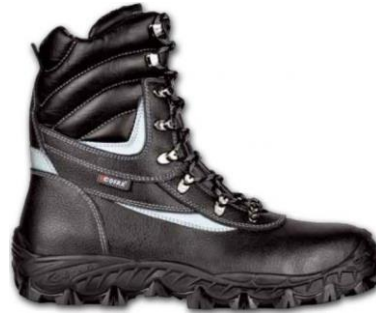

Especificações Técnicas:

- Bota cano alto em pele hidrofugada.
- Biqueira não metálica em fibra de vidro com resistência ao impacto a 200J, não magnética, leve (50 gr), efeito elástico.
- Palmilha anti perfuração não metálica APT Plate resistente a 1100N (P), muito flexível, leve (50gr), isolamento térmico, 100% de superfície protegida.
- Palmilha AIR de EVA e tecido, anatômica, perfurada, anti-estática, proporciona elevado conforto, graças á sua correta repartição de espessura ao longo da superfície -
- Forro: SANY DRY, transpirável, absorvente, desabsorvente e anti abrasão.
- Sola em Poliuretano dupla densidade.
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).

- Ajuste: 11

- Tamanhos disponíveis: 39 a 47



Revisão 00



Directiva:
89/686/CEE

Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN 20345:2011
- S3 + SRC



Campo de Aplicação:

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e equipamentos complementares:

- Palmilha AIR de EVA
- Atacadores BOW

Organismo
De
Controle: 

HR Protecção, S.A.
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email: geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por:

HR
Group