

Revisão:00

Se dar á luz é Humano, salvar vidas é Divino



Calça U, Braguilha de Fecho, 1 bolso de alforje, 1 Faixa Reflectora

Refª : 92144U125289

- Certificado "EXAME CE DE TIPO" nº CE.002/2012



EN ISO 11611:2007
Classe 1
A1

Protecção durante a soldadura e processos associados



EN ISO 11612:2008
A1 B1 C1 D1 E1 F1
EN ISO 14116:2008+AC:2009
Índice 3/50H/60

Protecção contra o calor e a chama



EN 1149-5:2008

Propriedades electrostáticas



Cat

- EPI - Categoria II - Calça Classe 1 A1 de Acordo com a EN ISO 11611:2007, 11612:2008, 11416:2008



- **Vestuário de Protecção:** - para utilização durante a soldadura e processos associados, - para proteger contra o calor e a chama - materiais e vestuário com propagação de chama limitada, - propriedades electrostáticas, - requisitos de desempenho do material e de concepção

DESCRIÇÃO TÉCNICA

- Cós com aperto à frente por meio de botão não visível, 7 Passadores (1 cm de largura por 4,5 cm valor útil), elástico na parte traseira
- Frentes: 2 Pregas, braguilha com fecho, 2 Bolsos metidos, frente/direita com 1 tira (A) em tecido e argola fixa ao cós, reforço nos joelhos.
- Traseiros: 1 bolso de chapa cantos cortados, pala cantos rectos com aperto através de velcro não visível, lado direito
- Laterais: 1 Bolso de Alforje com fole, abertura com elástico, pala cantos rectos com aperto através de velcro (não visível), lado direito
- 1 Faixa Reflectora cinza 3M de 50 mm Frentes e Traseiros
- Reforço no interior entre-pernas frentes/traseiro

Normas Aplicáveis: EN 340/ EN ISO 11611 / EN ISO 11612 / EN ISO 14116 / EN 1149-5

DESENHO TÉCNICO / PORMENOR

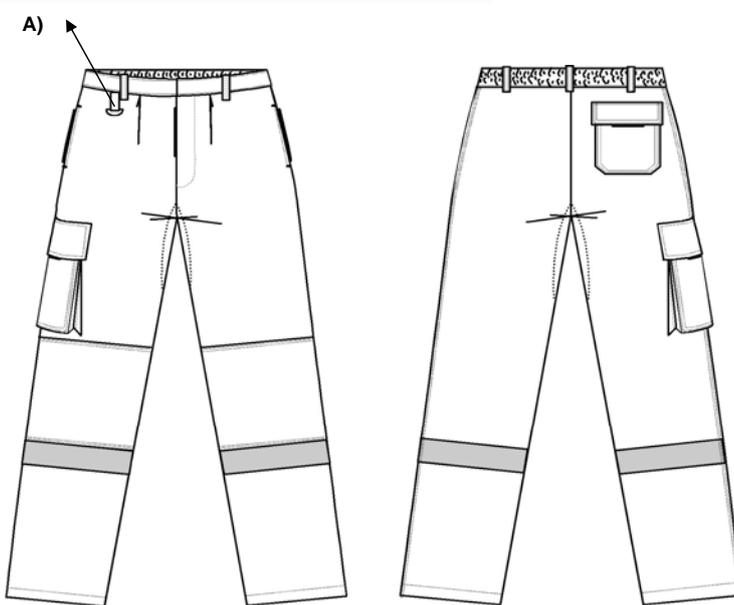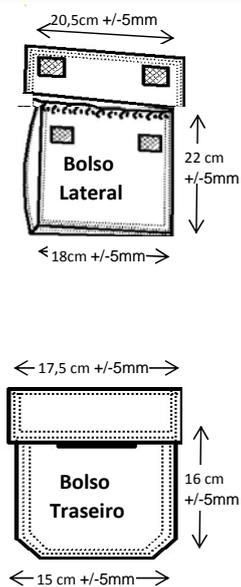

PERSONALIZAÇÃO

De Acordo com o Pedido do Cliente

GAMA DE CORES

10125289
Azul Escuro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TECIDO

Composição: 48%Algodão/40%Acrílica modificada tipo F 10% Viscose 2% Antiestático


Gramagem: 300g/m2

MEDIDAS (cm)
(Produto Acabado)

Interna: Cliente:

TAMANHOS

	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	Tolº/cm
- 1/2 Perímetro Cintura	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	±1
- 1/2 Perímetro Cintura (em repouso)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	±1
- Perímetro cintura (a - a')	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	±2
- Altura Lateral (b - b')	99,5	100	100,5	102	102,5	103	103,5	105	105,5	106	±2
- 1/2 Fundo Base	22	22	23	23	23	24	24	25	25	26	±1



VESTUÁRIO DE TRABALHO E UNIFORMES; MATERIAIS DE PROTECÇÃO; HIGIENE E SEGURANÇA

Lugar do Pombal - Zona Industrial do Salgueiro Apartado 189-3534-909 -Mangualde HR PROTECÇÃO SA Import/Export Tel. : +351 232 620 620 / Fax. : +351 232 610 333 www.hrproteccao.pt geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: