

Ficha Técnica

Bota Funk Black

Ref^a.: 51814

Mod.: Funk Bis S3 ESD SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Bota em pele flor hidrofugada.
- Forro exterior em tecido transpirável.
- Forro interior tecido 100% poliamida, tridimensional, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti abrasão e anti bacteriano.
- Palmilha COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD com baixa resistência eléctrica.
- Sola em poliuretano/TPU, com baixa resistência eléctrica.
- Biqueira de protecção não metálica, TOP RETURN resistente a 200J.
- Palmilha Anti-perfuração não metálica APT PLATE - Zero Perforation (P) com baixa resistência eléctrica.
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Calçado com protecção ESD.
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistência à penetração e absorção de água (WRU).
- Suporte anti torsão.
- Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free).

- Ajuste: 12 (Cofra Soft ESD) e 11 (Evanit ESD)

- Tamanhos disponíveis: 35 a 50


Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais. Indústria microelectrónica.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 ESD SRC

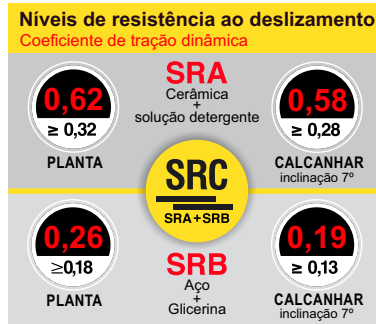

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.