

## Ficha Técnica

### Bota de Protecção Welder

Ref<sup>a</sup>.: 51770

Mod.: Welder Bis UK S35 HI CI HRO LG SC FO SR

Revisão 02



### Especificações Técnicas

- Bota em pele hidrofugada.
- Forro exterior sintético transpirável.
- Forro interior TEXELLE 100% poliamida, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha EVANIT, com uma mistura especial de EVA e nitrilo, de grande conforto e espessura variável (12 mm - 8 mm - 3,8 mm). Termoformada, anatómica, perfurada e forrada com tecido altamente respirável. Antiestática graças a um tratamento especial da superfície e a costuras realizadas com fios condutores.
- Sola em poliuretano/goma de nitrilo, HEAT DEFENDER, resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto) (HRO).
- Biqueira de protecção não metálica, Top Return, resistente a 200J.
- Palmilha Anti-perfuração não metálica APT PLATE - Zero Perforation (PS) (testes com prego de Ø=3,5mm).
- Resistente ao deslizamento (SR).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistência à penetração e absorção de água (WPA).
- Protecção extra na biqueira, anti abrasão, em poliuretano (SC).
- O design da sola foi especificamente concebido para garantir uma posição mais segura nos degraus das escadas (LG).
- Aperto mediante atacadores.
- Costuras ignífugas, protecção atacadores e fecho em velcro regulável.
- Calçado com isolamento ao Frio (CI) e ao Calor (HI).

- Ajuste: 10 para tamanho 39 e 11 para os restantes.
- Peso: 740gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 48

### Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos de soldadura.

### Acessórios e Equipamentos Complementares


### Normas e Simbologia

- EN ISO 20345:2022
- S35 HI CI HRO LG SC FO SR



#### Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica

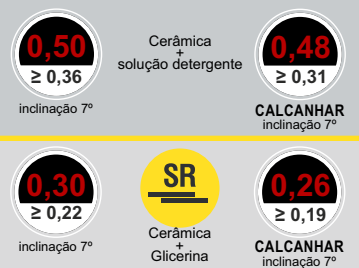

### CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.