

Ficha Técnica

Bota New Black Sea

Ref^a.: 51029

Mod.: New Black Sea S3 SRC

Revisão 03



Especificações Técnicas

- Bota em Pele imprimida hidrofugada.
- Forro exterior sintético transpirável.
- Forro interior Sany-Dry 100% poliéster, tridimensional, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha EVANIT com uma mistura especial de EVA e nitrilo, de grande conforto e espessura variável (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, anatômica, perfurada e forrada com tecido muito transpirável. Anti estática graças a um tratamento especial da superfície e a costuras realizadas com fios condutores.
- Sola em Poliuretano de dupla densidade.
- Biqueira de Protecção não metálica, em fibra de vidro, FIBERGLASS CAP, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica, APT PLATE - Zero Perforation (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Desprendimento rápido.
- Ajuste: 11
- Peso: 640gr (1 pé, tam.: 42).
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.


Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 SRC



Níveis de resistência ao deslizamento Coeficiente de tração dinâmica

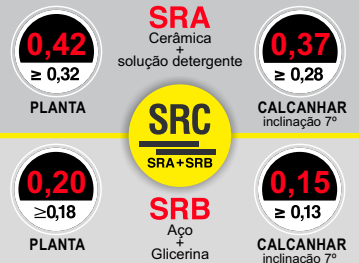

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
 » produtos » normas e simbologias.