

Ficha Técnica

Bota Soldador Vigo

Ref^a.: 51611

Mod.: Vigo S3S CI LG SC FO SR

Revisão 03



Especificações Técnicas

- Bota em pele hidrofugada.
- Forro exterior em tecido sintético transpirável.
- Forro interior SANY-DRY 100% poliéster, tridimensional, transpirável, absorvente, desabsorvente e anti-abrasão.
- Palmilha LIGHT FOAM, fabricada em espuma de poliuretano perfumada, extremamente macia e confortável. Perfurada, antiestática, com um formato anatómico que envolve e apoia o arco plantar, revestida com tecido resistente à abrasão, absorve o suor, mantendo o pé sempre seco; garante o máximo conforto e absorção da energia de impacto.
- Sola em poliuretano dupla densidade.
- Biqueira de protecção não metálica FIBERGLASS CAP, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica, APT PLATE - Zero Perforation, resistente à perfuração 1100N (PS) (testes com prego de Ø=3,5mm).
- Calçado antiderrapante (ensaio opcional com glicerina) (SR).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado resistente à penetração e absorção de água (WPA).
- Protecção em pele com fecho em velcro regulável.
- Fecho interior em velcro (sem atacadores).
- Calçado com isolamento da parte inferior do calçado do frio (CI).
- Sapato equipado na biqueira com material muito resistente à abrasão (SC).
- O design da sola foi especificamente concebido para garantir uma posição mais segura nos degraus das escadas (LG).

- Ajuste: 10,5 (tam.: 38 e 39) e 11 (tam.: 40 a 48)
- Peso: 655gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 38 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para soldadores e industria em geral.

Acessórios e Equipamentos Complementares



Normas e Simbologia

- EN ISO 20345:2022
- S3S CI LG SC FO SR



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica

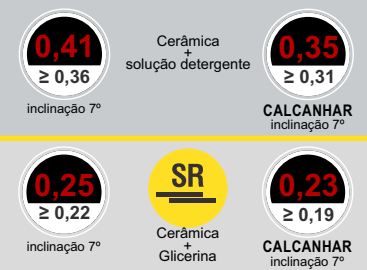

CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.