

Ficha Técnica

Óculos de Protecção Estanque Ultim8

Refª.: 40169

Mod.: ULTIPSI

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Óculos de protecção estanques / panorâmicos (com kit de transformação).
- Óculos de protecção estanques de alto desempenho, concebidos para ambientes industriais extremos (frio, calor, humidade, poeiras, indústrias petroquímicas, minas, etc.).
- A estrutura híbrida permite a utilização em formato de óculo convencional ou panorâmico, através do kit de espuma e fita incluído.
- Oferece elevada resistência mecânica (impacto tipo B – 120 m/s) e excelente protecção contra o embaçamento e riscos, graças ao tratamento PLATINUM exclusivo da Bollé Safety.

- Composição / Materiais:

- Lentes: Policarbonato, espessura 2,2 mm, curvatura 8
- Espuma de vedação: TPR (borracha termoplástica)
- Armação: Nylon e poliéster (160 mm)
- Cinta de fixação: Híbrida (PC/TPR), ajustável e removível

- Armação estanque de dois materiais
- Kit de transformação óculo/panorâmico incluído
- Tratamento PLATINUM anti-embaçamento e anti-riscos
- Resistência ao impacto tipo B (120 m/s)
- Protecção para atmosferas explosivas (ATEX)
- Peso: 64 g

Campo de Aplicação

- Protecção ocular destinada a ambientes de trabalho exigentes onde exista risco de impacto de partículas, projecção de poeiras, salpicos de líquidos ou exposição a atmosferas extremas (frio, calor, humidade).
- Adequado para utilização em:
 - Indústria petroquímica e química
 - Mineração e exploração subterrânea
 - Indústria alimentar (áreas húmidas)
 - Construção civil e obras públicas
 - Manutenção industrial e mecânica pesada
 - Trabalhos em ambientes com risco de explosão (ATEX)

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Kit de espuma e cinta ajustável (incluído)
- Cinta de substituição – referência PSPUNISS01
- Possibilidade de utilização com estojo semirrígido ou bolsa de microfibra (opcionais)
- Compatível com sistema B-Clean de limpeza ótica Bollé



Normas e Simbologia


- EN 166: Protecção ocular – requisitos gerais
- EN 170: Filtros para ultravioleta
- Marcação na lente: 2C-1.2 1 BT KN F
- Marcação na armação: F (óculo) / B (óculo com kit de espuma e fita)
- Certificação ATEX: IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC (áreas 1, 2, 20, 21, 22)



PC

AR

AE

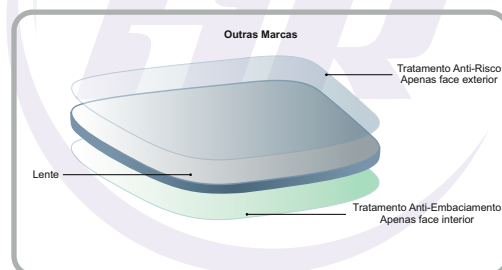

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.