

Ficha Técnica

Sapato GARONNE

Ref^a.: 51375

Mod.: GARONNE S3S CI LG SC FO SR

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Sapato em pele Parte superior: pele com impressão hidrofuga e tecido respirável.
 - Forro exterior em tecido transpirável.
 - Forro interior SANY-DRY 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
 - Palmilha LIGHT FOAM, feita de espuma de poliuretano perfumada, extremamente macia e confortável. Perfurada, antiestática, com uma forma anatômica que envolve e apoia o arco plantar, revestida com tecido antiabrasão, absorve o suor mantendo o pé sempre seco; garante o máximo conforto e absorção da energia de impacto.
 - Sola em poliuretano de dupla densidade.
 - Biqueira de protecção não metálica, FIBERGLASS CAP, em fibra de vidro, resistente a 200J.
 - Palmilha anti perfuração não metálica APT PLATE - Zero Perforation (PS), (testes com prego de Ø=3,5mm).
 - Calçado antiderrapante (ensaio opcional com glicerina) (SR).
 - Anti-estática (A).
 - Absorção de energia no tacão (E).
 - Sola: resistente a hidrocarbonetos (FO).
 - Pele resistente á penetração de água (WPA).
 - Isolamento da parte inferior do calçado do frio (CI).
 - Sola com aderência em escada (LG).
 - Resistência à abrasão na zona da biqueira (SC).
- Ajuste: 11
- Peso: 570gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 36 a 47

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais, transportes, distribuição, armazéns, construção, entre outros.

Acessórios e Equipamentos Complementares



Normas e Simbologia

- EN ISO 20345:2022
- S3S CI LG SC FO SR



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica

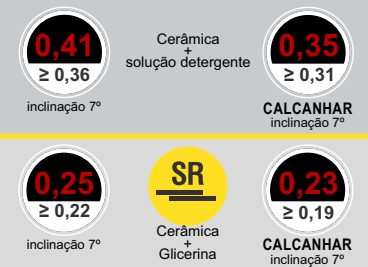

CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.