

Ficha Técnica

Tampão Detectável EarSoft

Ref^a.: 70022

Mod.: ES-01-011A

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Tampão auditivo com cordão.
- Moldável e descartável.
- Suaves e hipoalergénicos.
- Proporcionam óptima comodidade (fabricados em espuma de poliuretano).
- Metal detectável tanto no tampão como no cordão.
- Resistentes à sujidade devido à sua superfície lisa e pouco porosa.
- Ajustável à maioria dos canais auditivos graças ao seu desenho cónico.
- Fabricados com espuma de poliuretano de expansão lenta, estes protetores auriculares fornecem uma vedação excelente e ótimo conforto.
- Bola de aço inoxidável embutido no tampão auditivo para fácil detecção.

- Atenuação: 36 dB (SNR)
- Material: Espuma de Poliuretano
- Cor: Azul

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	23.7	30.8	36.1	39.2	39.5	35.8	42.1	46.1
Desvio normal (dB)	6.7	6.5	6.7	4.7	3.9	4.9	3.1	3.3
Proteção prevista (dB)	17.0	24.3	29.4	34.5	35.6	30.9	39.0	42.8

SNR=36dB H=34dB, M=34dB, L=31dB


Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção ao ruído em variadas aplicações, tais como, indústria do metal, reparação automóvel, construção, indústria têxtil, indústria química e farmacêutica, imprensa, trabalhos com madeira, engenharia, entre outros.
- Ideais para a utilização na indústria de fabrico alimentar.
- Ideais para exposição a níveis de ruído elevados na região de 95 dB(A) a 110 dB(A).

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 352-2

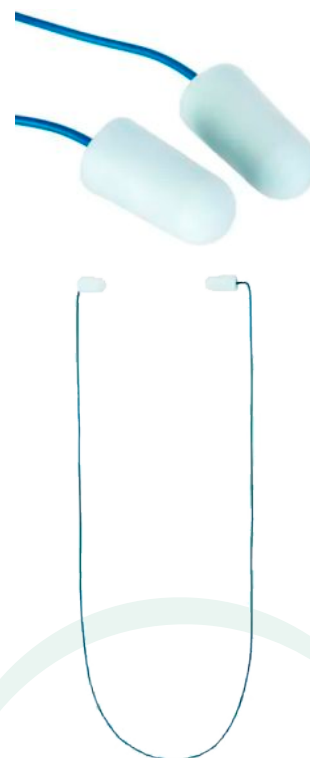

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual