

Ficha Técnica

Tampão Reutilizável Tracer 20

Ref^ª: 70028

Mod.: TR-01-001

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Tampão auditivo Reutilizável com cordão.
- Material suave e de óptima comodidade ao contacto com o canal auditivo.
- Metal detectável tanto no tampão como no cordão.
- Compatível com capacetes e óculos de protecção.
- Fácil de limpar.
- Resistente à Humidade.
- Estes Protetores auriculares também são visíveis por detectores de metais e têm um fio em vinil azul de grande visibilidade, a única cor que não é permitida para utilização em produtos alimentares.
- As flanges suaves e flexíveis do tampão adaptam-se à forma do canal auditivo para formar uma tripla vedação contra o ruído.
- A haste mais comprida ajuda a facilitar a inserção.
- As almofadas amplas e suaves ajudam a reduzir a pressão em torno do ouvido e melhoram o conforto e a utilização.
- Fornecidos em embalagem tipo almofada resselável para facilitar a utilização.
- Foram especialmente desenvolvidos para suprir a necessidade de níveis de ruído reduzidos mas que requerem a utilização de protecção auditiva.

- Atenuação: 32 dB (SNR)

- Material: Polímero

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	29.2	29.4	29.4	32.2	32.3	36.1	44.3	44.8
Desvio normal (dB)	6.0	7.4	6.6	5.3	5.0	3.2	6.0	6.4
Protecção prevista (dB)	23.3	22.0	22.7	26.9	27.3	32.8	38.3	38.4

SNR=32dB H=33dB, M=28dB, L=25dB

Campo de Aplicação


- Recomendado para protecção ao ruído em variadas aplicações, tais como, indústria do metal, reparação automóvel, construção, indústria têxtil, indústria química e farmacêutica, imprensa, trabalhos com madeira, engenharia, entre outros.

- Tipicamente, este produto seria ideal em níveis de ruído entre 83 dB(A) - 93 dB(A)

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 352-2

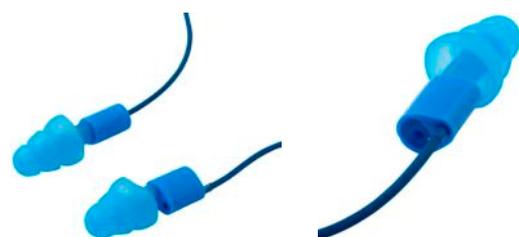

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.