

Ficha Técnica

Sapato Stige Bis

Ref^a.: 51493

Mod.: Stige Bis S2 SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapato em pele hidrofugada ECOLORICA.
 - Forro exterior sintético transpirável.
 - Forro interior SANY-DRY 100% poliéster, tridimensional, transpirável, antibacteriano, absorvente e desabsorvente, antiabrasão.
 - Palmilha AIR de EVA e tecido, anatômica, antiestática, perfurada, garante um elevado apoio graças a uma correcta repartição de espessura ao longo da sua superfície.
 - Sola em PU dupla densidade.
 - Biqueira de protecção não metálica TOP RETURN, resistente a 200J.
 - Resistente ao deslizamento (SRC).
 - Anti-estática (A).
 - Absorção de energia no tacão (E).
 - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
 - Resistência à penetração e absorção de água (WRU).
 - Extra: resistência química.
- Ajuste: 11
- Tamanhos disponíveis: 36 a 47

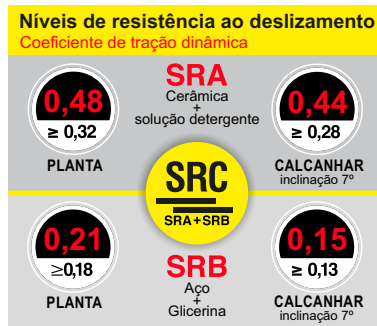
Campo de Aplicação

- Recomendado para industria alimentar e química.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S2 SRC

Directiva:
89/686/CEE

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.