

Ficha Técnica

Sapato Swivel

Ref^{ca}.: 51685

Mod.: Swivel S3 SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapato em nubuck Pull-up hidrofugado.
- Forro Exterior em tecido transpirável.
- Forro interior Sany-Dry 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha Memory Plus, anatômica, perfurada, anti estática e pré-formada, garante conforto ergonómico e alta transpirabilidade. O estrado memory, de espuma de poliuretano de memória lenta, pode moldar-se à forma do pé. O forro de tecido anti abrasão e anti bacteriano, absorve o suor e deixa o pé seco.
- Sola em poliuretano/TPU.
- Biqueira de protecção metálica, em alumínio, com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate Zero Perforation resistente a 1100N (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado com resistência à penetração e absorção de água (WRU).
- Ajuste: 11
- Tamanhos disponíveis: 35 a 48.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia


- EN 20345
- S3 SRC



Regulamento UE:
2016/425

Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica

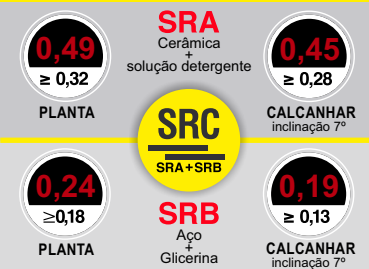

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.