

# Ficha Técnica

## Botim Protomastor Full Safety (S5.SRA)

Ref. 52035 (142YP) **S5.SRA**



### Especificações Técnicas:

- Botim com biqueira e palmilha de aço (S5).
- Aderência integral.
- Resistência ao deslizamento (SRA).
- Proporciona óptimo conforto.
- Resistente à água (WR).
- Sola resistente a azeites, óleos e gorduras (FO).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).

**Material:** PVC

**Cor:** Amarelo / Preto (sola)

**Tamanhos:** 36-48

### Principais Características e Vantagens:


- Normas: **EN ISO 20345.S5.SRA**



### Campo de Aplicação

- Recomendado para a indústria e agricultura.

### Acessórios e equipamentos complementares:

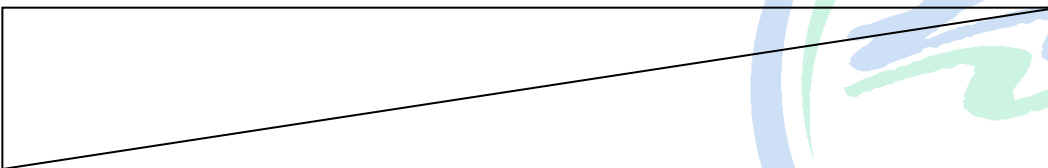

Revisão 00



**EN ISO 20345  
S5.SRA**

Directiva:  
89/686/CEE

### HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189  
3534 - 909 Mangualde  
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333  
www.hrproteccao.pt

email: geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por:

**HR  
Group**