

Ficha Técnica

Linha de Vida Temporal Horizontal

Ref^a.: 30354

Mod.: X2 - 102101700001

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Linha de vida temporária horizontal certificada para dois utilizadores em simultâneo com risco de queda.

- Esta é a nossa linha de vida mais versátil, estando certificada para ser instalada de 4 formas diferentes:

- Ambas as extremidades da linha ligadas a dois pontos de ancoragem fixos (por exemplo, anéis de ancoragem);
- Ambas as extremidades da linha ligadas a dois pontos de ancoragem temporários (por exemplo, cintas de ancoragem);
- Cada extremidade do cabo enrolada à volta de um pilar (Redondo);
- Envolvimento do cabo à volta de uma grande estrutura de vão;

- Esta linha de vida está equipada com um roquete que permite ajustar o comprimento de 2mt a 20mt e tensionar facilmente o cabo.

- Comprimento: 2 a 20mt


- Peso: 3,1 Kg

- Mosquetão: 2 x 981 (18mm)


Tipos de montagem certificada



1. Ancoragem Fixa



2. Ancoragem Temporal

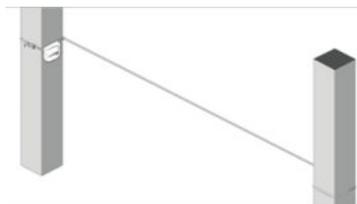

3. Abraçado a estrutura em ambos os terminais



3. Abraçado a estrutura

Campo de Aplicação

- Para uso profissional geral em caso de risco de queda de altura.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Requer outros elementos de protecção contra as quedas para a sua utilização (arnês, fixações, conectores, cordas, amortecedores...).

Normas e Simbologia

- EN 795B, C+TS16415



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual