


Ficha Técnica

Vidro Inactínio

Ref^a.: 10053

Mod.: S4

Revisão 01

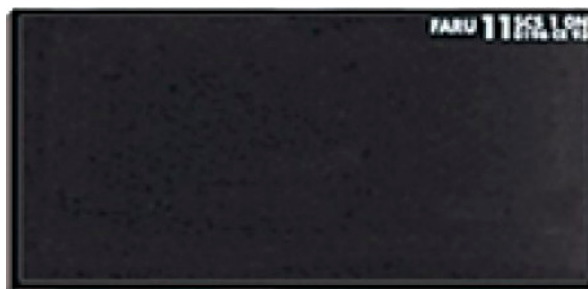

Especificações Técnicas

- Vidro inactínio rectangular para máscara de soldadura.

- Fornecido em pack de 10 un
- Medida: 108x51 mm.
- Tonalidade: 9 a 14.

Campo de Aplicação

- Protecção de raios UV produzidos por arco eléctrico e das radiações visíveis geradas por processos de soldadura, fusão de metais e corte.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 166
- EN 169



Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual